



REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Real production time improvements



MISURAZIONI PORTATE IN INGRESSO - BILANCI DI MASSA.

SACMI for easiness real time info




Ottieni un'istantanea accurata e precisa delle performance del tuo atomizzatore, installando strumenti per la misura in continuo delle portate in ingresso (barbottina, gas).

VANTAGGI

- Fotografia realistica dei consumi istantanei della macchina e calcolo delle reali performance
- Totalizzazione dei consumi su periodi impostabili
- Invio dei dati al quadro dell'atomizzatore oppure al supervisore del cliente
- Standardizzazione / normalizzazione della misura
- Bilancio in massa preciso dell'atomizzatore
- Eliminazione degli errori dovuti a calcoli indiretti della produzione (bilancia nastro, pesate con big bag e altro)
- In l'Italia, l'inserimento degli strumenti è richiesto per rendicontazione dei consumi e ai fini di richiesta dei certificati bianchi


Vedi le altre soluzioni
di revamping per la macinazione





REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Tile production line improvements

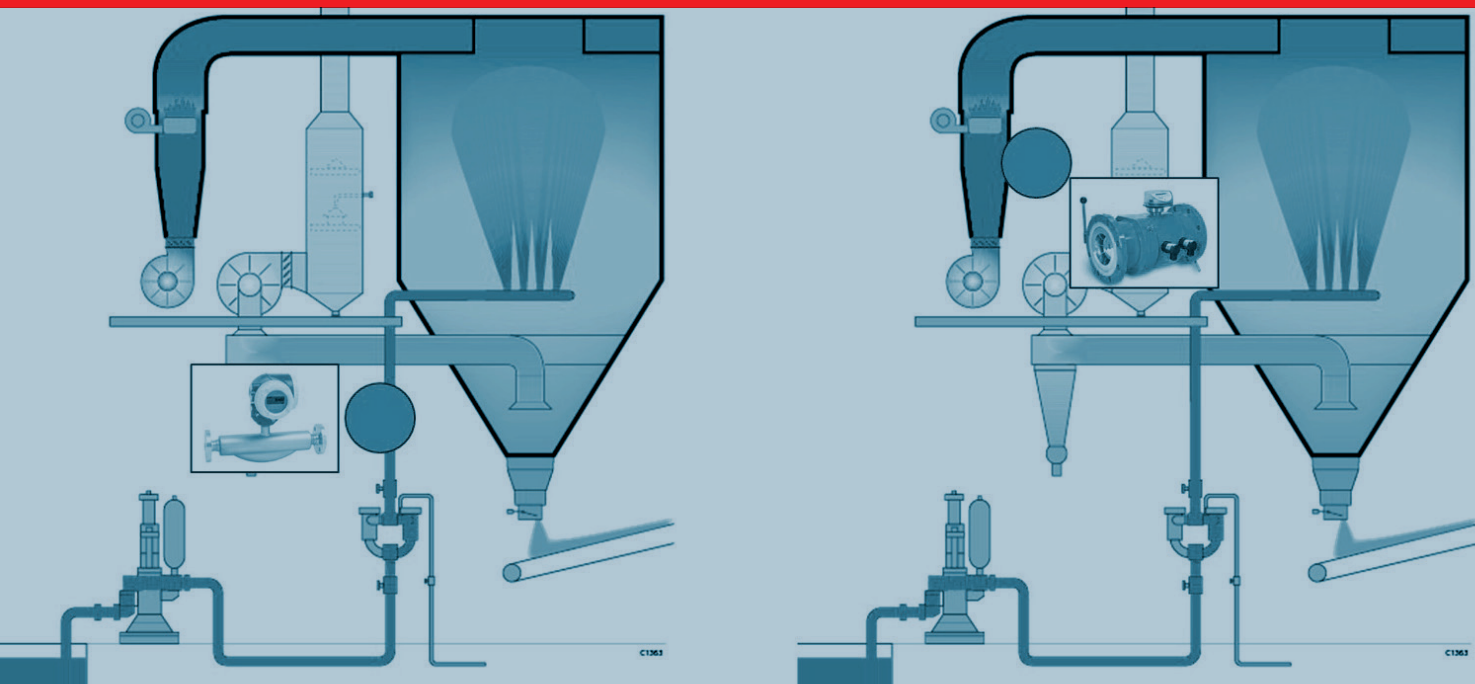

MISURAZIONI PORTATE IN INGRESSO BILANCI DI MASSA.

Scheda tecnica

Il misuratore del gas viene installato direttamente sulla rampa gas del bruciatore dell'atomizzatore.

La fornitura comprende due tipologie di strumenti:

- misuratore massico del gas (con correzione opzionale della pressione in continuo);
- misuratore volumetrico del gas («a turbina») con correttore e alimentatore, provvisto di certificazione MID.

Il misuratore di portata della barbottina viene installato direttamente nel piping di invio della barbottina stessa alla torre di essiccamento, dopo le pompe. Anche in questo caso, è possibile optare per:

- misuratore volumetrico della barbottina (l/h);
- misuratore massico della barbottina (kg/h).

Con questi strumenti puoi ottenere una fotografia realistica di consumi e produttività istantanei. Il dato è sempre disponibile tramite una semplice interfaccia, consentendo un'agile totalizzazione di entrambi i parametri in un determinato istante e nel tempo.

Grazie alla normalizzazione/standardizzazione del dato di consumo del gas (Nm^3/h o Sm^3/h), risulta più semplice ed attendibile il confronto delle performance su diverse macchine o unità produttive.

SACMI può suggerire lo strumento più idoneo alle tue esigenze. La posa in opera è inclusa nell'intervento.