



REFRESH, UPGRADE, PERFORM
Tile production line improvements



橡胶衬里

SACMI可增强工艺控制和质量

SACMI的技术知识和B&B的产品质量相结合,为市场上的陶瓷厂提供性能最佳、用途最广泛的橡胶衬里



优势

- 易于安装
- 保证使用寿命长
- 研磨效率高
- 适合各种环境的解决方案


查看其他车身准备改造解决方案





REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Tile production line improvements

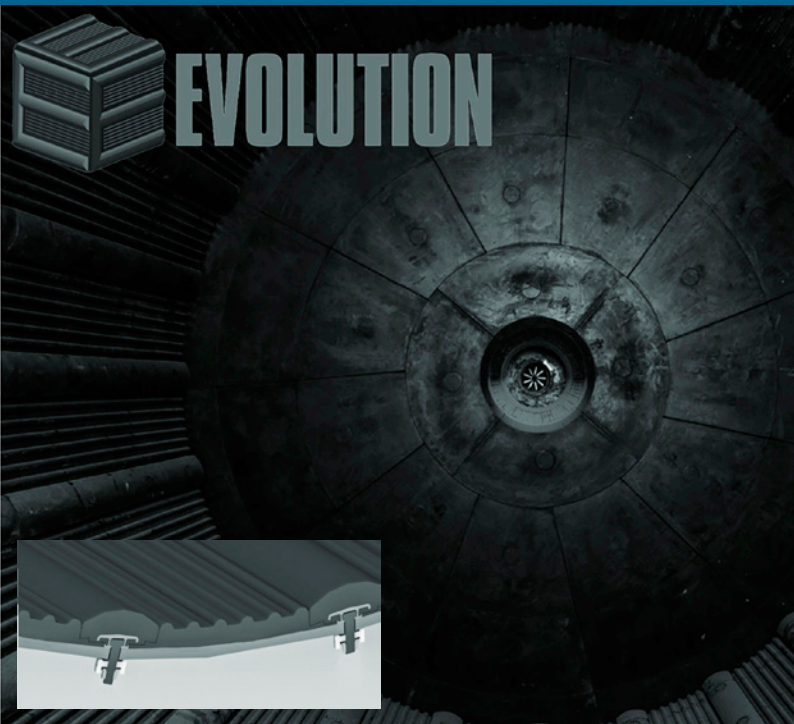

橡胶衬里

技术特征

多年来, SACMI和B&B之间的密切合作使耐磨橡胶衬里得以开发,旨在最大限度提高研磨机的生产效率并尊重混合物的技术特征,使其成为研磨工艺的基本组成部分。最低保证使用寿命和频繁的免费检查可确保最大的投资回报。世界各地的各种仓库均得到应急服务的支持,可以对紧急情况和定期维护进行最佳管理。目录中的各种解决方案使产品能够根据任何技术和工艺要求进行配置:

- 绝对:初始研磨阶段的高厚度外壳,适用于二氧化硅和氧化铝研磨介质,由不对称的升降杆和光滑板组成。
- 演变:最终研磨阶段的波纹外壳,适用于氧化铝研磨介质,由对称的升降杆和不同厚度的板组成。
- 适用于初始研磨阶段的高厚度光滑外壳(由厚度均匀的升降杆和板组成),用于解决研磨循环中的技术问题;
- 高厚度负载头、全连接段和整体防渗舱口;
- 排放隔膜具有模块化自清洁格栅,也可提供超大型版本,以提高生产率;
- 结构钢木工,也可提供不锈钢或耐磨钢。